

## KONTRAKLAP - KVI DN/OD 110-160

**ANVENDELSESOMRÅDE:** Til indstik i rørsystem plast-, beton- eller stålrør. Afspærring for tilbageløb i rørsystem. Udledning fra afløbssystem til åbne kanaler og pumpeanlæg. KVI er til én-sidet gennemløb.

### FORDELE VED WAFLAP KVI:

- Kontraventil kan monteres under vandoverfladen
- Materialerne er korrosionsbestandige med lave vedligeholdelses behov
- Let åbning i strømrretningen og klappen lukker sikkert i modsat retning
- Uden mekanik, derved nem installation




**MONTAGE:** På rørenden er monteret to gummiringe for tætning mellem eksisterende rør og ny kontraklapp. Til montering i eksisterende rørsystem (indv. diameter på eksisterende rør opgives).

### MATERIALE:


Rør til kontraklap	PEHD
Klap og hængsel	EN 1.4404
Tætning mod klap	EPDM
Montage pakning	EPDM

### TEKNISKE DATA:

Trykforhold	5mVs
Temperatur	-50°C - +80°C



## KONTRAKLAP - KVI DN/OD 110-160

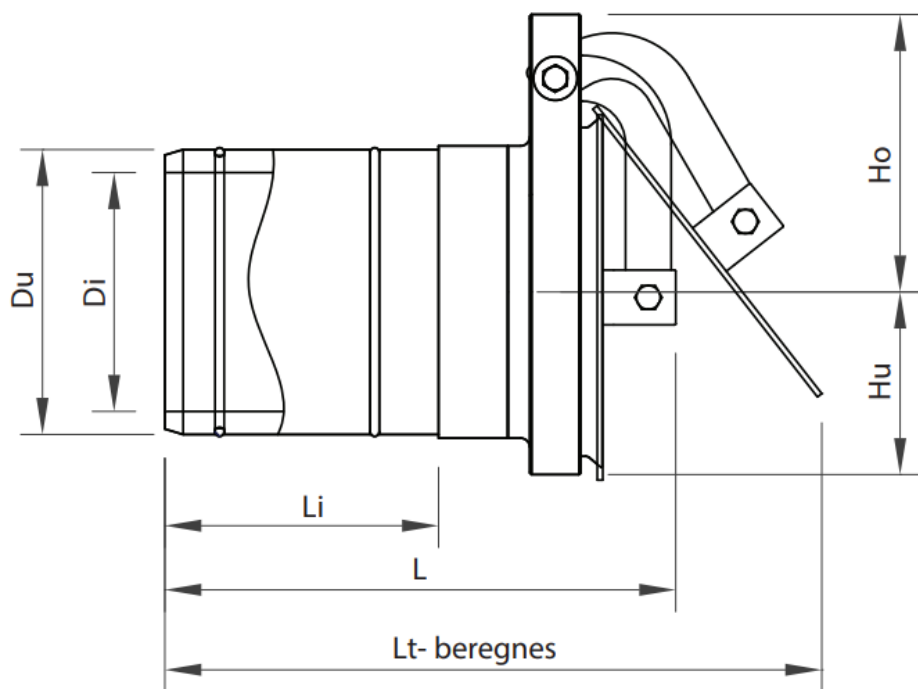

### DIMENSIONER I [MM]

DN/OD	∅	Du	Di	B	Li	L	Lt	h	Ho	Hu	VIKT[KG]
100	110	100-110	90	160	110	272	385	213	133	78	1,5
125	125	113-125	121	180	150	280	405	235	147	86	1,9
150	160	145-160	156	200	150	280	420	252	154	98	2,8

Andre dimensioner mod forespørgsel. Vi forbeholder os retten till att ændre specifikationer.