

ABSPERRSCHIEBER - SPM-P-TG DN 800-1400

ANWENDUNGSBEREICH: Abwasser und Regenwasser, Industrieanlagen und Prozesswasser. SPM-P-TG ist von beiden Seiten wasserdicht.

VORTEILE DER WAGATE SPM-P-TG

- Keine Schweißarbeiten am Rahmen, was die Korrosionsdegradation erheblich reduziert und daher eine längere Betriebslebensdauer gewährleistet
- In PEHD-Gehäuse eingekapselte Lager- und Gleiteteile, somit keine Degradation durch das Medium
- Einfache Montage mit losen Montagehalterungen, die im Rahmen verriegelt werden, sowie festen Hebehalterungen
- Nicht-steigende Spindel, integriert und geschützt an der Drosselklappe

BETRIEB: Manuell mit Handrad. Kann mit elektrischen oder hydraulischen Aktuatoren verwendet werden.

SPEZIALDESIGN: Andere Druckstufen auf Anfrage. Spindelgewinde außerhalb des Mediums. Runde Öffnung.




MATERIAL:


Rahmen	EN 1.4404 (EN 1.4462)
Drosselklappe	PEHD
Verstärkung an der Drosselklappe	EN 1.4404 (EN 1.4462)
Spindel	EN 1.4571 (EN 1.4462)
Spindelmutter	Zinnbronze (Cu2Sn12)
Dichtung gegen die Drosselklappe	EPDM
Dichtung gegen die Wand	EPEM sponge rubber

TECHNISCHE DATEN:

Dichtung gemäß	DIN EN 12266.1
----------------	----------------



ABSPERRSCHIEBER - SPM-P-TG DN 800-1400

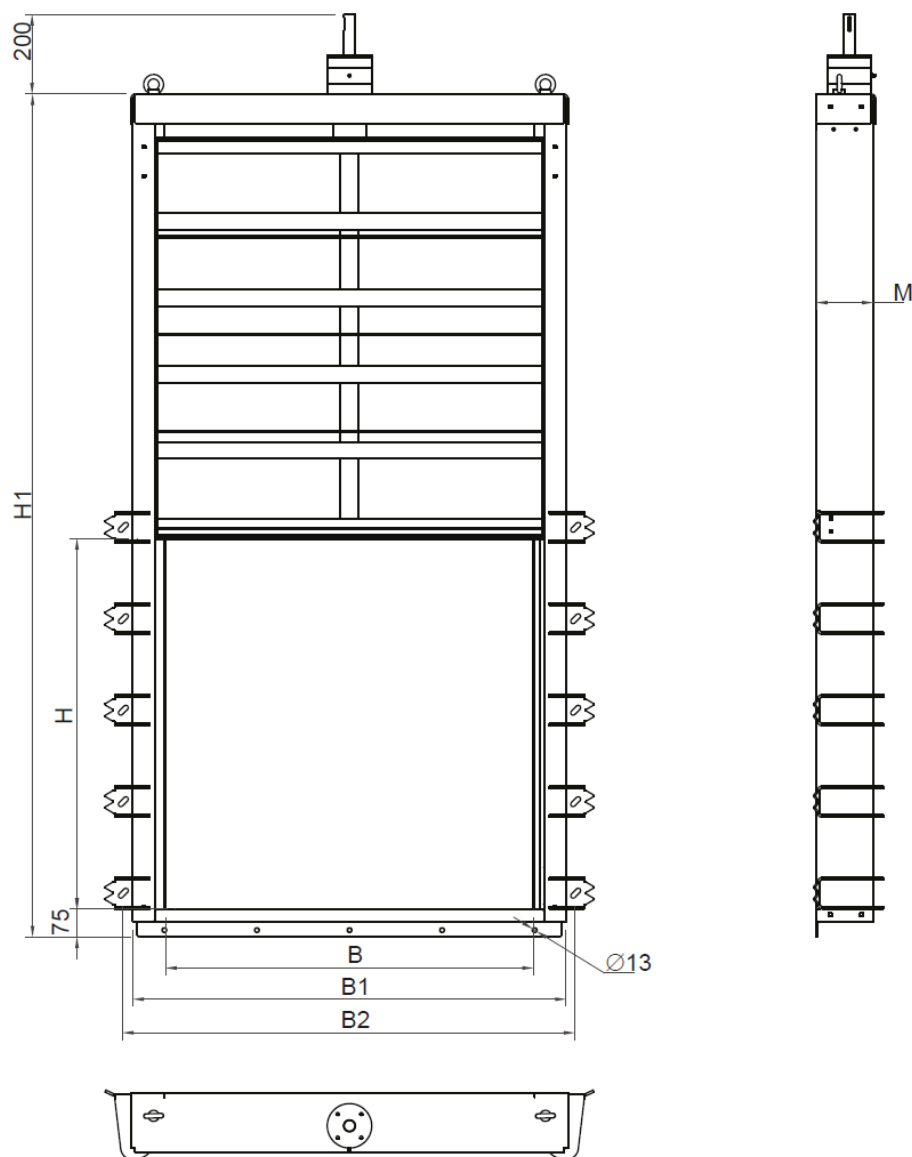

ABMESSUNGEN IN [MM]

DN	H	H1	B	B1	B2	ØR	ØS	M	NM	UMDREHUNGEN ZUM ÖFFNEN	GEWICHT [KG]	MVS
800	800	1842	800	960	997	16 x Ø13	25	142	35	160	145	6
1000	1000	2280	1000	1170	1207	19 x Ø13	30	160	65	167	185	6
1200	1200	2683	1200	1370	1407	21 x Ø13	30	160	90	200	231	6
1400	1400	3039	1400	1570	1607	24 x Ø13	30	160	140	234	270	6

Andere abmessungen auf Anfrage. Änderung der technischen Daten vorbehalten.