

SPJÆLD - SPM-P-TG DN 800-1400

ANVENDELSESOMRÅDE: Overfladevand, spildevand, industri- og procesvand.
SPM-P-TG er vandtæt fra to sider.

FORDELE VED WAGATE SPM-P-TG

- Ingen sammensvejsning af ramme, ingen afsyring, herved er korrosionsnedbrydningen kraftigt forringet, derfor længere funktionstid
- Indkapslet leje og glidedele indbygget i PEHD-hus, derved ingen nedbrydning fra mediet
- Nem montage ved løse montagebeslag fastlåst i rammen, samt fastmonteret løftebeslag
- Ikke stigende spindel, der er integreret og afskærmet ved spjældpladen

BETJENING: Håndhjul, El-aktuator, Hydraulik

SPECIALUDFØRELSE: Andre tryktrin på forespørgsel. Spindelgevind uden for mediet.
Rund åbning.




MATERIALE:

Ramme	EN 1.4404 (EN 1.4462)
Spjældpladen	PEHD
Afstivning på spjældpladen	EN 1.4404 (EN 1.4462)
Spindel	EN 1.4571 (EN 1.4462)
Spindelmøtrik	Tinbronze (Cu2Sn12)
Tætning ved spjældpladen	EPDM
Tætning mod væg	EPDM svampegummi

TEKNISKE DATA:

Tætning iflg	DIN EN 12266.1
--------------	----------------

SPJÆLD - SPM-P-TG DN 800-1400

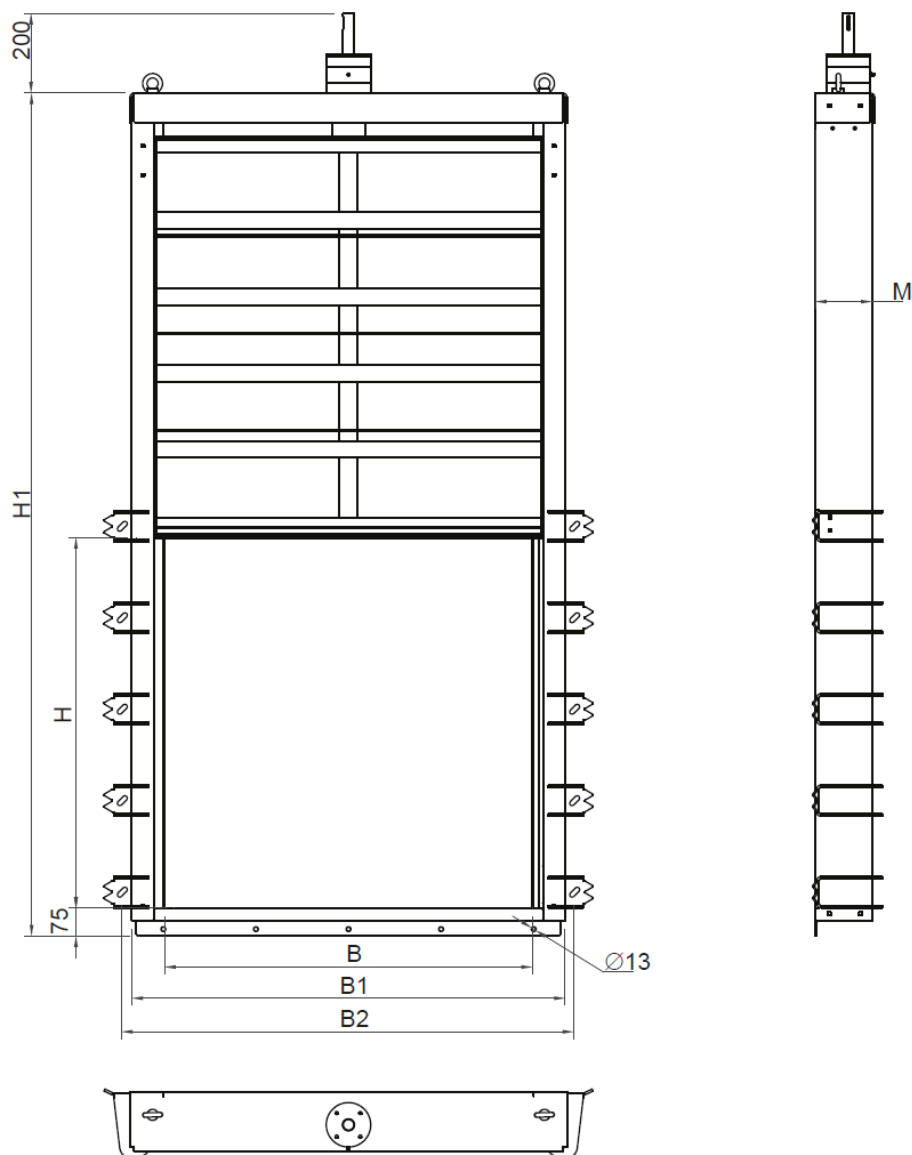

DIMENSIONER I [MM]

DN	H	H1	B	B1	B2	ØR	ØS	M	NM	REVS OPEN	VIKT[KG]	MVS
800	800	1842	800	960	997	16 x Ø13	25	142	35	160	145	6
1000	1000	2280	1000	1170	1207	19 x Ø13	30	160	65	167	185	6
1200	1200	2683	1200	1370	1407	21 x Ø13	30	160	90	200	231	6
1400	1400	3039	1400	1570	1607	24 x Ø13	30	160	140	234	270	6

Andre dimensioner mod forespørgsel. Vi forbeholder os retten till att ændre specifikationer.