

SLUSSLUCKA - SPM-P-TG DN 800-1400

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: Avlopps- och dagvatten, industri- och processvatten.
SPM-P-TG är för tvåsidigt tryck.

FÖRDELAR MED WAGATE SPM-P-TG:

- Ingen sammansvetsning av ramen, ingen avsyrring, därigenom försämras korrosionsförsämringen kraftigt, därför längre livslängd
- Inkapslade lager och gliddelar inbyggda i PEHD-hus, alltså ingen nedbrytning från mediet
- Enkel montering med lösa monteringsfästen låsta i ramen, samt fasta lyftfästen
- Ej stigande spindel som är integrerad och skärmad vid spjällplattan

DRIFT: Handhjul. Kan användas med elektriska eller hydrauliska ställdon.

SPECIALUTFÖRANDE: Annat tryck på begäran. Spindel utanför mediet. Rund öppning.




MATERIAL:

Ram	EN 1.4404 (EN 1.4462)
Spjällplatta	PEHD
Stag på spjällplattan	EN 1.4404 (EN 1.4462)
Spindel	EN 1.4571 (EN 1.4462)
Spindelmutter	Tenn brons (Cu2Sn12)
Tätning vid spjällplattan	EPDM
Tätning mot vägg	EPDM svampgummi

TEKNISK DATA:

Tätning enligt	DIN EN 12266.1
----------------	----------------

SLUSSLUCKA - SPM-P-TG DN 800-1400

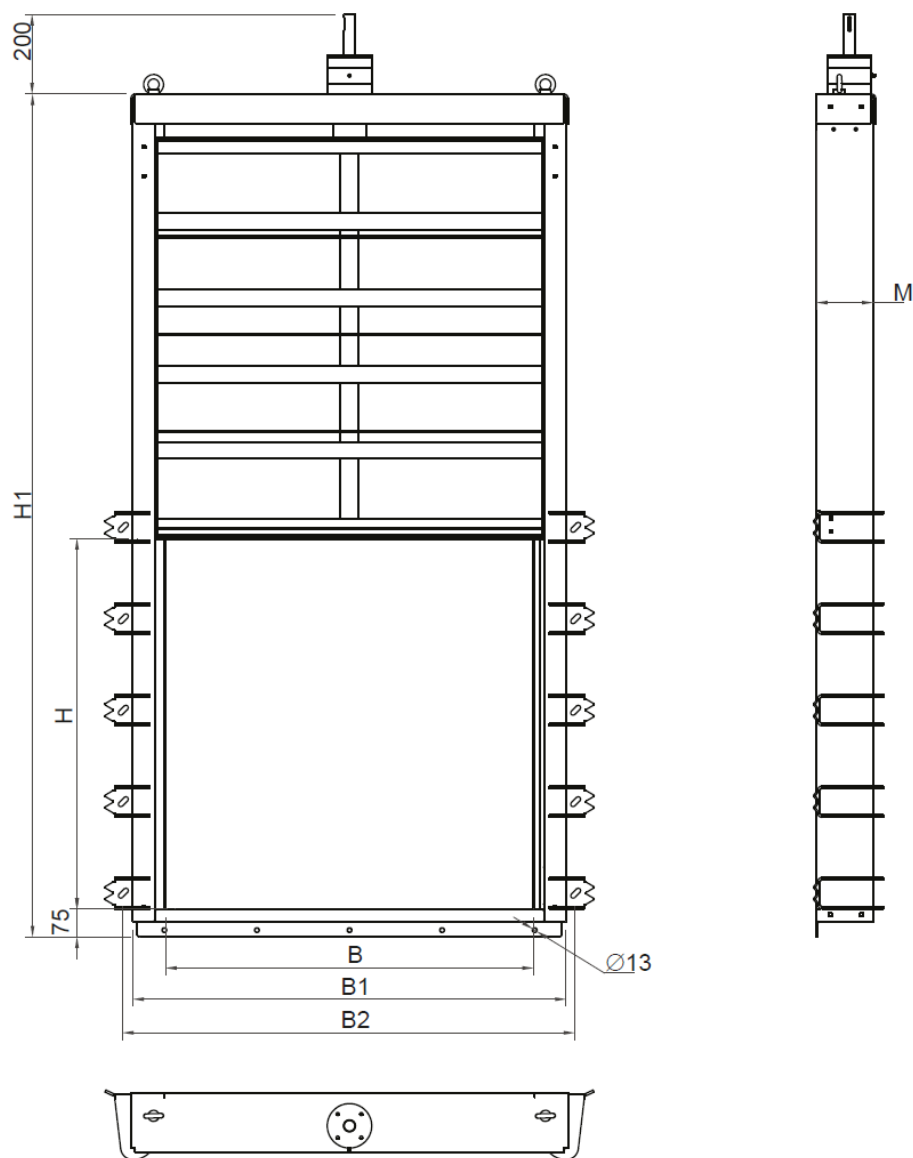

DIMENSIONER I [MM]

DN	H	H1	B	B1	B2	ØR	ØS	M	NM	VARV MIN-MAX	VIKT[KG]	MVS
800	800	1842	800	960	997	16 x Ø13	25	142	35	160	145	6
1000	1000	2280	1000	1170	1207	19 x Ø13	30	160	65	167	185	6
1200	1200	2683	1200	1370	1407	21 x Ø13	30	160	90	200	231	6
1400	1400	3039	1400	1570	1607	24 x Ø13	30	160	140	234	270	6

Andra mått mot förfrågan. Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.