

SPJÆLD - SPM-S-TG DN 800-1400


ANVENDELSESOMRÅDE: Overfladevand, spildevand, industri- og procesvand.
SPM-S-TG er vandtæt fra to sider.

FORDELE VED WAGATE SPM-S-TG

- Ingen sammensvejsning af ramme, ingen afsyring, herved er korrosionsnedbrydningen kraftigt forringet, derfor længere funktionstid
- Indkapslet leje og glidedele indbygget i PEHD-hus, derved ingen nedbrydning fra mediet
- Överlkke stigende spindel, der er integreret og afskærmet ved spjældpladen

BETJENING: Håndhjul, El-aktuator, Hydraulik

SPECIALUDFØRELSE: Andre tryktrin på forespørgsel. Spindelgevind uden for mediet.
Rund åbning.

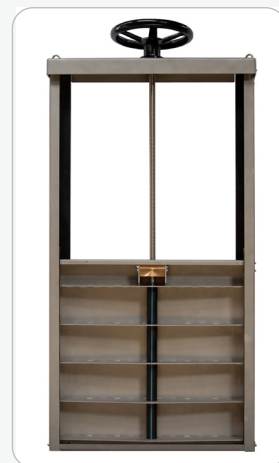


MATERIALE:


Ramme	EN 1.4404 (EN 1.4462)
Spjældpladen	EN 1.4404 (EN 1.4462)
Spindel	EN 1.4571 (EN 1.4462)
Spindelmøtrik	Tinbronze (Cu2Sn12)
Tætning ved spjældpladen	EPDM
Tætning mod væg	EPDM svampegummi

TEKNISKE DATA:

Tætning iflg	DIN EN 12266.1
--------------	----------------



SPJÆLD - SPM-S-TG DN 800-1400

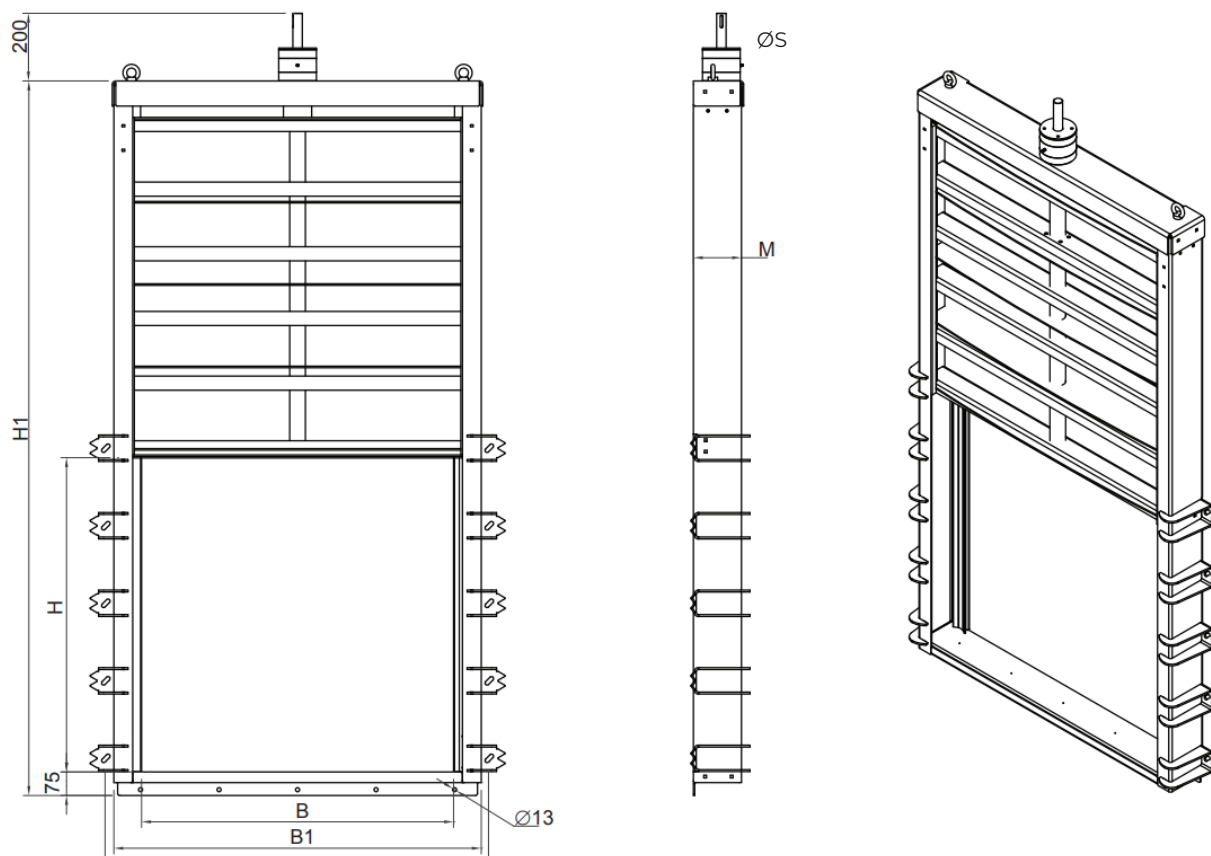

DIMENSIONER I MM]

DN	H	H1	B	B1	ØR	ØS	M	NM	REVS OPEN	VÆGT[KG]	MVS
800	800	1842	800	960	19 x Ø13	25	142	35	160	155	6
1000	1000	2280	1000	1170	23 x Ø13	30	160	65	167	190	6
1200	1200	2683	1200	1370	25 x Ø13	30	160	90	200	270	6
1400	1400	3039	1400	1570	29 x Ø13	30	160	140	234	335	6

Andre dimensioner mod forespørgsel. Vi forbeholder os retten till att ændre specifikationer.