

WaGate Klafflucka

KVI DN 100-150

Användning

Används som översvämningsskydd och katastrofavgångning. Monteras på utloppsledning i kanal eller från pumpstation. För dag och spillvatten.

- Rörinstick med 2 gummiringar för tätning mot befintligt rör.
- Kan monteras under vattenytan.
- Korrosionssäkra material.
- UV-beständig.

Material

Ventilrör: PE 100

Klaff & gångjärn: EN 1.4404

Stål: EN 1.4404




Teknisk data

Vattentät för ensidigt vattentryck

Max tryck: 0,5 bar

Temperatur: -50°C - +80°C

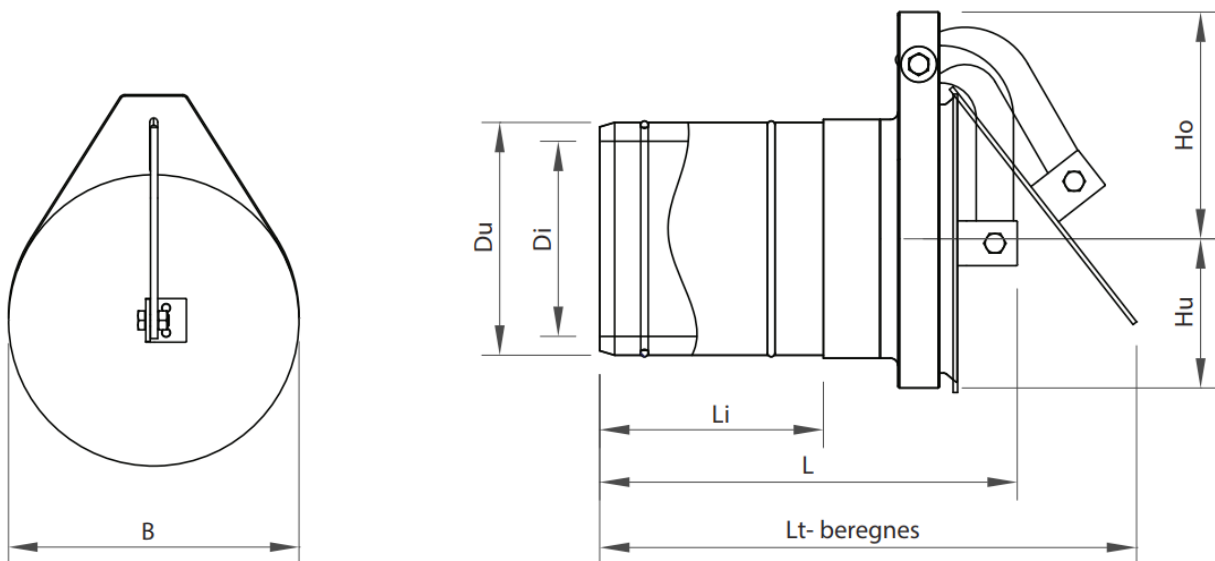

Mått [mm] och vikt [kg]

DN	Ø	Du	Di	B	Li	L	Lt	Ho	Hu	Vikt
100	110	100-110	90	160	150	275	385	133	78	1,5
125	125	113-125	102	180	150	280	405	147	86	1,9
150	160	145-160	131	200	150	280	400	154	98	2,8

Andra mått mot förfrågan.
Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.

Munkahusvägen 103
374 31 Karlshamn, Sweden
Tel: +46 454 185 10