

## WaGate Slusslucka SPM-H-TG DN 800-1200

Ensidigt vattentät

### Användning

Används för reglering eller avstängning av flöde för spillvatten, dagvatten, processvatten och slam. Används i industrianläggningar, jordbruk och fiskerinäringen.

- Konstruerad för ensidigt vattentryck.
- Kompakt enhet, självbärande ramkonstruktion.
- Ej stigande spindel.
- Manövreras manuellt med ratt. Kan anpassas med elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk manöverdon.
- Kan anpassas med rörutsick för genomförning genom brunnsvägg
- Kan produceras med välvd fläns




### Material

Ram: EN 1.4301, (EN 1.4404)  
Spjällplatta: EN 1.4301, (EN 1.4404)  
Spindel: EN 1.4571, (EN 1.4462)  
Spindelmutter: Zinkfri brons  
Mot spjällplatta: EPDM  
Tätning enligt: DIN EN 12266.1

### Tillbehör

Tätning mot vägg: EPDM cellgummi

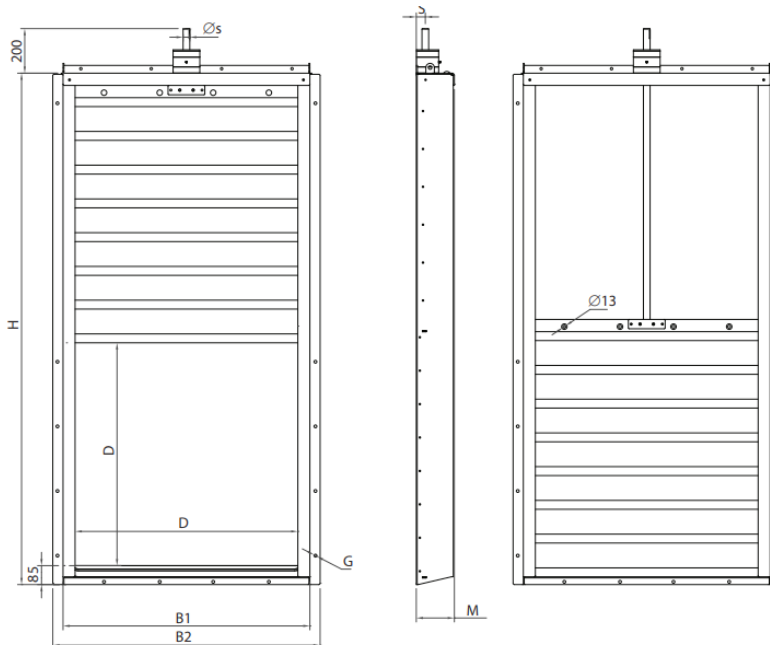

### Mått [mm] och vikt [kg]

DN	D	H	S	B	B1	B2	C	ØS	M	Nm	n*	Vikt	mVs
800x800	800	1890	41	800	908	1000	20x ø13	ø26	142	35	172	137	6
1000x1000	1000	2295	41	1000	1108	1200	22x ø13	ø30	160	65	180	185	6
1200x1200	1200	2696	41	1200	1308	1400	24x ø13	ø30	160	90	210	265	6

Andra mått mot förfrågan.  
Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.

Munkahusvägen 103  
374 31 Karlshamn, Sweden  
Tel: +46 454 185 10