

## WaGate Slusslucka

### SPM-P-TG DN 710-1400

Tvåsidigt vattentät

#### Användning

Används för reglering eller avstängning av flöde för spillvatten, dagvatten, processvatten och slam. Används i industrialläggningar, jordbruk och fiskerinäringen.


- Konstruerad för tvåsidigt vattentryck.
- Kompakt enhet, självbärande ramkonstruktion.
- Ej stigande spindel.
- Manövreras manuellt med ratt. Kan anpassas med elektrisk, pneumatisk eller hydraulisk manöverdon.
- Kan anpassas med rörsick för genomförning genom brunnsvägg
- Kan produceras med välvd fläns

#### Material

Ram: EN 1.4301, (EN 1.4404)  
 Spjällplatta: EN 1.4301, (EN 1.4404)  
 Spindel: EN 1.4571, (EN 1.4462)  
 Spindelmutter: Zinkfri brons  
 Mot spjällplatta: EPDM  
 Tätning enligt: DIN EN 12266.1

#### Tillbehör

Tätning mot vägg: EPDM cellgummi

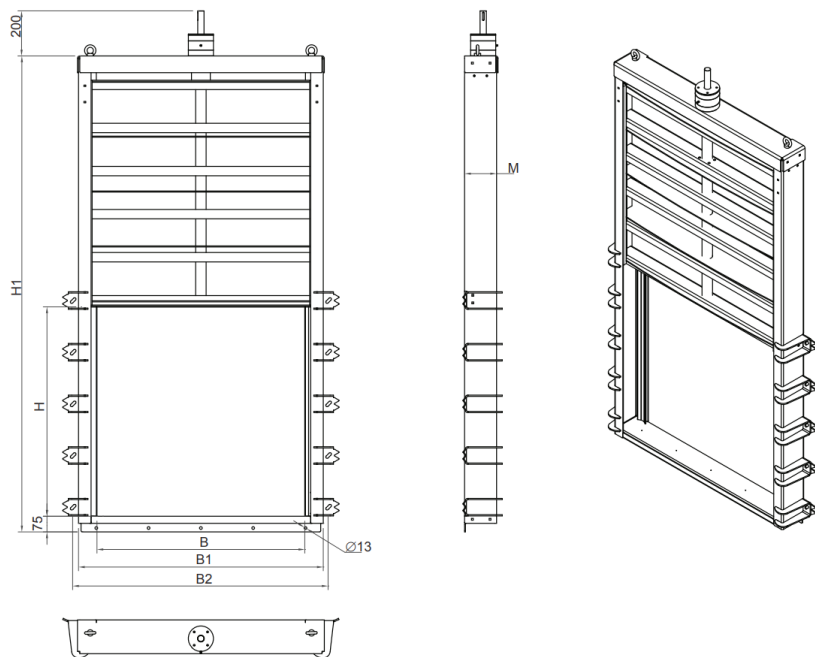

#### Mått [mm] och vikt [kg]

DN	H	H1	B	B1	B2	H	ØS	M	Nm	n*	Vikt	mVs
710	710	1635	710	850	887	13xø13	25	142	25	142	100	6
800	800	1842	800	960	997	16xø13	25	142	35	160	130	6
1000	1000	2280	1000	1170	1207	19xø13	30	160	65	167	185	6
1200	1200	2683	1200	1370	1407	21xø13	30	160	90	200	234	6
1400	1400	3039	1400	1570	1607	24xø13	30	160	140	234	270	6

Andra mått mot förfrågan.  
 Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.

Munkahusvägen 103  
 374 31 Karlshamn, Sweden  
 Tel: +46 454 185 10